



Bedienungsanleitung

Digitaler Dreiphasenstromzähler (SAGEMCOM T210-D-r)
Digitaler Einphasenstromzähler (SAGEMCOM S210)

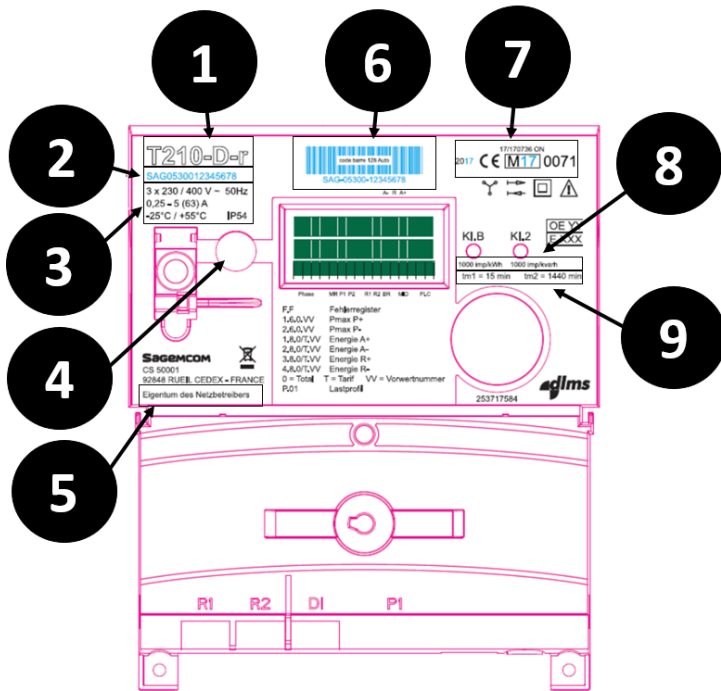

Dreiphasenstromzähler

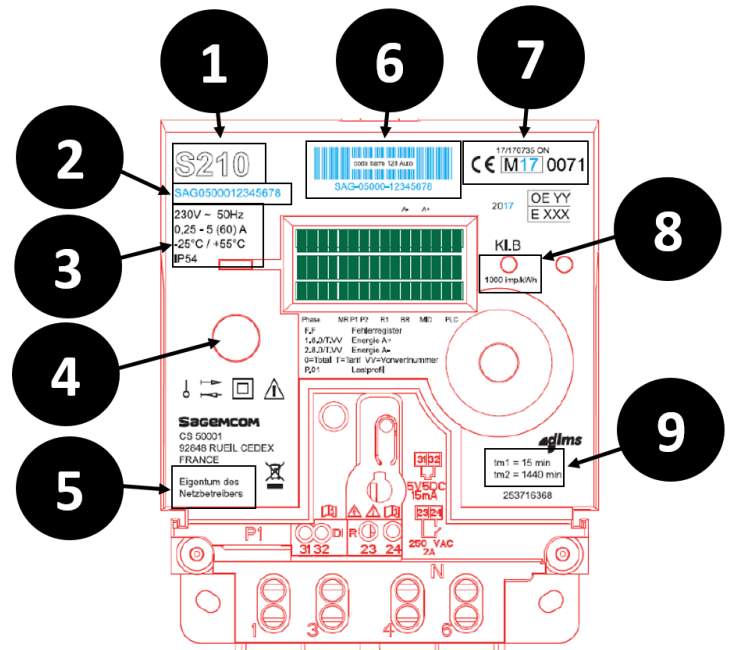

Einphasenstromzähler

Nr.	Beschreibung
1	Gerätetype (z.B.: T210-D-r)
2	Seriennummer (z.B.: SAG0500003101)
3	Technische Daten
4	Menütaste / Einschalttaste
5	Eigentumsvermerk
6	Barcode der Seriennummer
7	Jahr der messtechnischen Überprüfung (MXX)
8	Zählerkonstante (1000 Imp/kWh)
9	Messintervall

Anzeigefunktion

Das Display befindet sich standardmäßig im Ruhezustand und rolliert alle fünf Sekunden. Wenn der Benutzer die Menütaste (4) drückt, wechselt die Anzeige in den manuellen Umschaltmodus.

Verwendung der Menütaste:

Anzeige	Beschreibung
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> 1.8.0 T1 5.44 kWh 1 AAE * P </div>	Ruhezustand (Automatischer Umschaltmodus)
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> 1>>Normal Mode 2.MID Screens 1 AAE P </div>	Normalmodus (Manueller Umschaltmodus) Ein Druck auf die Menütaste schaltet den „Auto-Scroll“-Modus aus und zeigt das erste Menü an.
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> 2>>MID Screens 3.Billing Values 1 AAE P </div>	Normalmodus (Manueller Umschaltmodus) Durch kurzes Drücken (<2s) wird der nächste Menüpunkt angezeigt.
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> 1.8.0 T1 5.44 kWh 1 AAE * P </div>	Erweiterter Modus Wenn der Benutzer einen Menüpunkt ausgesucht hat und die Menütaste länger drückt (2s<t<5s), wechselt man in den erweiterten Modus.
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> 1.8.1 T1 0.43 kWh 1 AAE * P </div>	Erweiterter Modus In diesem Modus kann der Benutzer durch erneutes Drücken der Taste (<2s) zwischen den angezeigten Daten wechseln.

Angezeigte Werte:

Display-Code	Beschreibung	Einheit
1.8.0	Gesamter Bezug von Wirkleistung (A+)	kWh
1.8.1	Bezug von Wirkleistung im Hochtarif (A+)	kWh
1.8.2	Bezug von Wirkleistung im Niedertarif (A+)	kWh
2.8.0	Gesamte Lieferung von Wirkleistung (A-)	kWh
3.8.0	Gesamter Bezug von Blindleistung (R+)	kvarh
4.8.0	Gesamte Lieferung von Blindleistung (R-)	kvarh